

产品简介

D69气泵是一种小体积的双功能气泵，兼具抽气和打气功能。连接它的抽气口可以进行抽气或抽真空的功能，连接它的排气口可以实现吹气或打气的功能。

D69气泵属于摇摆活塞式真空泵（又称电动往复气泵，英文SWING PISTON PUMP），通过活塞在气缸内往复运动改变泵腔容积来传送气体。



产品亮点



大流量



高真空
大压力



220V
交流驱动



免维护
连续运转



纯无油
无污染



特别适用于：需要抽气、同时要求流量大、输出压力高、不污染介质的场景。该泵可靠性高，流量82L/min。

应用场景

D69抽打气泵主要应用领域：压缩空气源、工业气动、自动化设备、生化医疗、试验仪器……



无污染传送

属于“无油泵”，不污染被传送的气体

过热保护功能

全系标配过热保护，过热停机，降温后自恢复保护。

免维护

全寿命无需润滑与停机维护

高可靠性

针对工业级应用而设计、选材，严选配件供应商。出厂前逐台经过预磨合运转，筛选出问题个体。

安全性高

搭配安全阀使用，压力高于250kPa自动泄压，保障使用安全。


长寿命，可免维护连续运转

配置高品质交流电机；无油免维护，专为工业级连续运转设计。

配件丰富

标配过滤消音器、转接头、安全阀、橡胶减震脚，电容及接线盒，另可选配消音器、电源控制开关、金属波纹管。

D69 压力-流量曲线

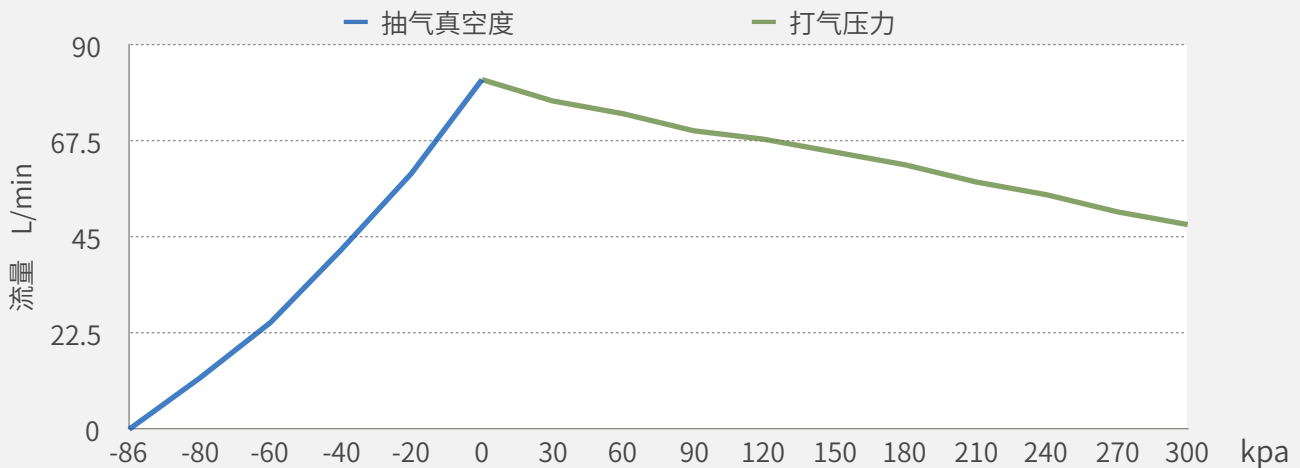

注：本曲线仅供选型参考，不作为验收依据。

型号	电压 (VAC)	额定功率 (W)	平均流量 (L/min)	相对真空度 (kPa)	额定输出压力 (kPa)	产品重量 (kg)
D69	220V/50Hz	530	>82	-86	250	≈8
工况						
工作温度	环境温度为-5℃~40℃，无结露，无结冰；环境相对湿度：≤90%					
介质	允许介质温度：-5℃~50℃；泵所抽取的气体不能含有固体颗粒质。					
介质接触材质	铝、碳钢、PTFE、不锈钢、铜					
寿命值	清洁无腐蚀试验室环境下，环境温度：5℃~33℃，相对湿度：50%~85%，随气候波动，昼夜不停地连续运行，实际测试寿命>2500hs					

本文档仅供参考，不构成任何承诺或保证。

因产品改进需要，参数可能调整，恕不另行通知，购买前请联系厂家或代理商进行确认。

本文档中的商标、图片、标识均归成都海霖科技有限公司或拥有合法权利的第三方所有。