

D15双泵头系列

可调速正负压隔膜泵

Hilintec®

数据手册



产品特性

- 长寿命并可带载连续运转
 - 可更换耐腐蚀氟橡胶膜片
 - 高品质无刷电机驱动
 - 可带最大负载重启
 - 体积紧凑性能优异
 - 低电磁干扰
 - 工业级可靠性
 - 良好的气密性
 - 高真空高流量
 - 多重自我保护

应用场景

- 气体采样
 - 分析仪器
 - 医疗设备
 - 工业驱动


6.0 千小时
满载寿命测试

流体参数


配置选项				
材质选项	泵头	隔膜	单向阀	密封
EA材质组合	PA6	EPDM	EPDM	EPDM
电机选项	BLDC无刷电机			
电压选项	5V DC	12V DC		
接头选项	3mm内径软管宝塔接头			

可靠性参数				
型号	D15PB D15HB			
版本		BL电机标准版		
满载寿命 (hrs)		6000*		
空载寿命 (hrs)		8000*		
电机寿命 (hrs)		10000*		
寿命测试条件	满载寿命：测试工况为额定电压下，泵满载（抽气口完全封堵，排气口直通大气）工况下7*24小时连续运行；满载寿命代表泵在最极端的恶劣工况下连续运行寿命，当实际工况为间歇使用、工作压力低于最大额定压力时，产品寿命值趋近于空载寿命； 空载寿命：测试工况为进气口和排气口均接通大气，使泵工作24小时不停机连续运转； 电机寿命：测试工况为在良好通风及散热的条件下，电机不带负载24小时不停机连续运转； *代表设计寿命，实测运行寿命试验正在进行中			
工况				
工作温度	环境温度为0°C~50°C，不宜在室外日晒，应在清洁、通风的环境中工作			
介质	介质温度为0°C~40°C，所抽取的气体允许富含水汽，但不能含有固体颗粒			
腐蚀耐受	EA材质组合对醇、酸、碱、臭氧等有较好的耐受性（强酸浓酸、脂、苯、汽油等除外）			


D15双头系列型号说明

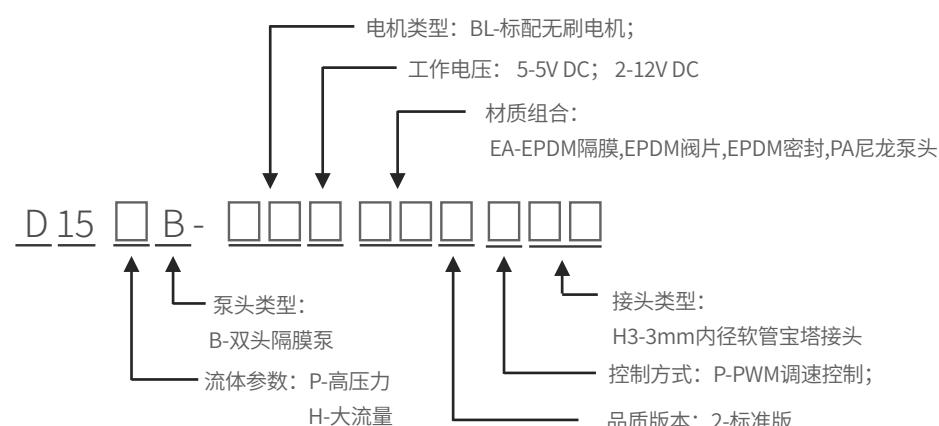


D15PB配置BL5无刷电机 压力-流量曲线

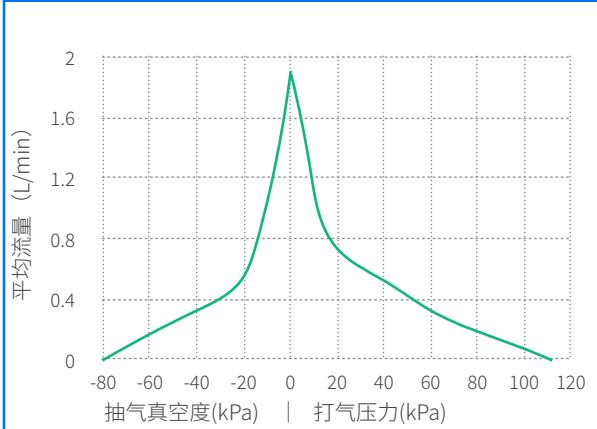


D15PB配置BL2无刷电机 压力-流量曲线

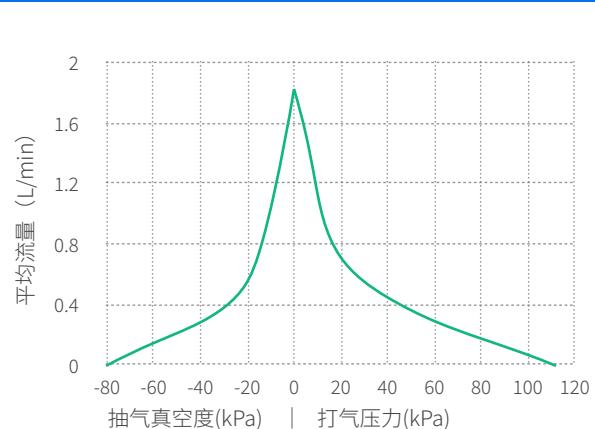


D15HB配置BL5无刷电机 压力-流量曲线

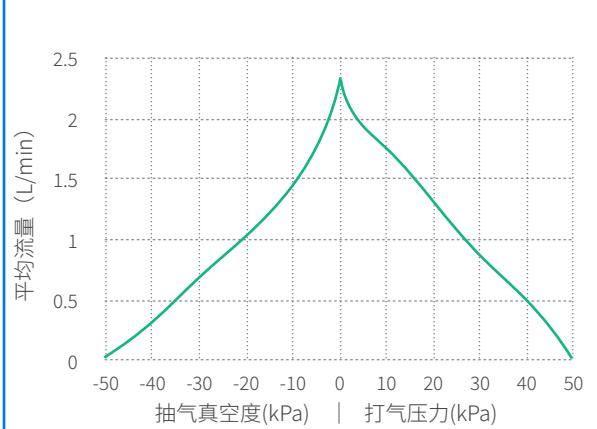


D15HB配置BL2无刷电机 压力-流量曲线

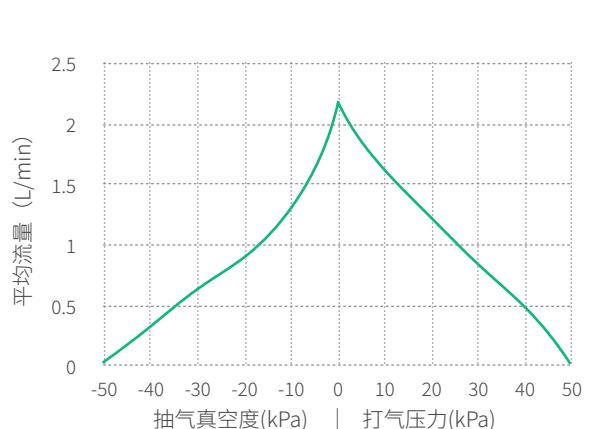

D15PB配置BL无刷电机 外观尺寸

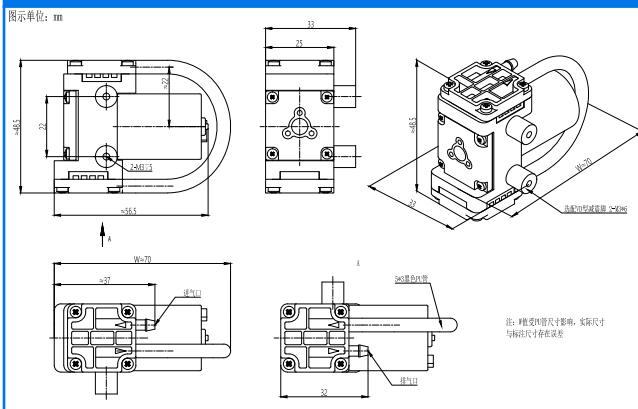

D15HB 配置BL无刷电机 外观尺寸

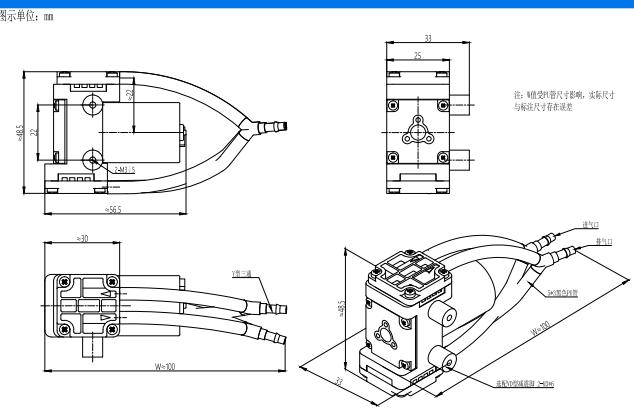

其他附件

名称	图片	作用
减震安装脚		柔性连接泵与设备机箱，减轻泵运行过程中的震动对设备的影响。 本配件可按需选购
过滤器		80目过滤器，可过滤气体中固体颗粒，避免颗粒进入泵腔导致隔膜磨损及影响单向阀工作，建议定期更换。本配件可按需选购
单向阀		增强气路系统截止能力，确保气体单向流动，本配件可按需选购
稳流器		消除和减轻气体脉动，使气体输出平滑稳定，本配件可按需选购
调速器		无刷微型泵专用PWM调速器，可通过旋钮或输入信号调节和控制配置无刷电机的微型泵抽速，本配件可按需选购
电源适配器		220V AC转DC直流开关电源，本配件可按需选购
消音器		接入泵排气口，用于消除和减轻泵泵气带来的气流噪音，本配件可按需选购



成为推动人类流体技术发展的核心力量

以高质量流体解决方案为客户创造价值

本文档仅供参考，不构成任何承诺或保证。本文档所标明的参数和实验数据来自海霖科技寿命及老化实验室及供应商实验室，在实际用户系统中，因实际工况和实验工况差异，相关参数会发生相应变化。因产品改进需要，参数可能调整，恕不另行通知，购买前请联系厂家或代理商进行确认。本文档中的商标、图片、标识均归成都海霖科技有限公司或拥有合法权利的第三方所有。

成都海霖科技有限公司
Chengdu Hilin Technology Co.,Ltd

中国 四川省 成都市 双流区
牧华路二段3663号 杰邦孵化谷二期
028-62567958

Hilintec®

www.hilintec.com.cn