

可调速负压隔膜泵

正式上市前预先发布版

后期参数可能会有调整

数据手册



产品特性

- 高品质有刷或无刷电机驱动
- 可更换模块化气嘴接头
- 长寿命并可重负载连续运转
- 全金属高气密性泵头选项
- 可选配耐腐蚀隔膜材质
- 低电磁干扰
- 工业级可靠性
- 良好的气密性
- 高真空高流量
- 多重自

应用场景

- 气体采样
- 分析仪器
- 医疗设备
- 工业驱动

8千小时
满载寿命测试



流体参数


型号	供电电压 (V DC)	负载电流 (A)	峰值流量 (L/min)	平均流量 (L/min)	相对真空度 (-kPa)	输出压力 (kPa)	重量 (kg)
EA材质	隔膜材质:EPDM 单向阀材质:EPDM 密封:EPDM 泵头材质:PA6尼龙 电机: BL无刷电机/DC有刷电机						
D50VS-BL	12V	≤1.0A	≥13	≥9	≥91	≥80	
	24V	≤0.5A	≥13	≥9	≥91	≥80	
D50VS-DC	12V	≤1.4A	≥13	≥9	≥91	≥80	
	24V	≤0.7A	≥13	≥9	≥91	≥80	
PV材质	隔膜材质:PTFE 单向阀材质:PTFE 密封:PTFE 泵头材质:PVDF 电机: BL无刷电机						
D50VS-BL	12V						
	24V						

注：峰值流量指转子流量计测得的流量值，平均流量指皂膜流量计测得的流量值
上述数据均在101.3kPa标准大气压及额定电压下测
本参数为产品正式发布前的初步标定参数，可能随后续产品发布进一步修订，仅供评估和参考

配置选项		
材质选项	标配	选配
泵头	PA6	PVDF
隔膜	EPDM	PTFE
单向阀	EPDM	PTFE
密封	EPDM	PTFE
电机	BLDC	BDC
接头选项	标配H8宝塔气嘴/H4宝塔气嘴/PC8快换接头/PC6快换接头/Rp1/8内螺纹接头/美标NTSC1/8内螺纹接头	

可靠性参数			
型号	D50		
版本	简化版	标准版	
满载寿命（hrs）	2500*	8000*	
空载寿命寿命（hrs）	4000	12000*	
电机寿命（hrs）	5000	15000*	
寿命测试条件	在清洁无腐蚀的实验室内，泵满载（抽气口封堵，排气口直通大气）或空载（抽排气口直通大气）、昼夜不停地连续运行；环境温度：5℃~33℃，相对湿度：50%~85%，随气候波动。 *代表设计寿命，实测运行寿命试验正在进行中		
工况			
工作温度	环境温度为0℃~50℃，不宜在室外日晒，应在清洁、通风的环境中工作		
介质	介质温度为0℃~40℃，所抽取的气体允许富含水汽，但不能含有固体颗粒		
腐蚀耐受	EA材质组合对醇、酸、碱、臭氧等有较好的耐受性（强酸浓酸、脂、苯、汽油等除外） PV材质具备极佳的腐蚀耐受性，可用于抽取强酸、强碱性及各类腐蚀性气体		

D50系列型号说明

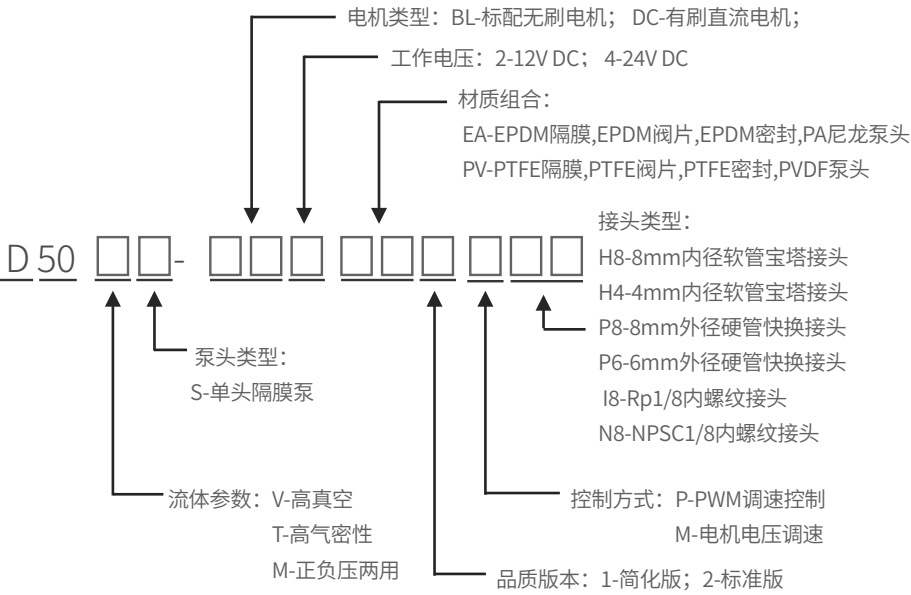

[illegible][illegible]

其他附件		
名称	图片	作用
减震安装脚		柔性连接泵与设备机箱，减轻泵运行过程中的震动对设备的影响。本配件可按需选购
过滤器		80目过滤器，可过滤气体中固体颗粒，避免颗粒进入泵腔导致隔膜磨损及影响单向阀工作，建议定期更换。本配件可按需选购
单向阀		增强气路系统截止能力，确保气体单向流动，本配件可按需选购
稳流器		消除和减轻气体脉动，使气体输出平滑稳定，本配件可按需选购
调节阀		接入气路中，可手动调节气体流量、气路系统压力、真空度，本配件可按需选购
电源适配器		220V AC转DC直流开关电源，本配件可按需选购
排气口消音器		接入泵排气口，用于消除和减轻泵气带来的气流噪音，本配件可按需选购



成为推动人类流体技术发展的核心力量

以高质量流体解决方案为客户创造价值

本文档仅供参考，不构成任何承诺或保证。本文档所标明的参数和实验数据来自海霖科技寿命及老化实验室及供应商实验室，在实际用户系统中，因实际工况和实验工况差异，相关参数会发生相应变化。因产品改进需要，参数可能调整，恕不另行通知，购买前请联系厂家或代理商进行确认。本文档中的商标、图片、标识均归成都海霖科技有限公司或拥有合法权利的第三方所有。

成都海霖科技有限公司
Chengdu Hilin Technology Co.,Ltd

中国 四川省 成都市 双流区
牧华路二段3663号 杰邦孵化谷二期
028-62567958

Hilintec®
www.hilintec.com.cn